



CATALOGO 2013

Aspiratori

Estrattori per tappeti

Lavasciuga pavimenti

Monospazzole



CONTENUTI

ASPIRAPOLVERE COMMERCIALI	PAG. 4 - 6
ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI	PAG. 7 - 8
ESTRATTORI PER TAPPETI	PAG. 9
LAVASCIUGA PAVIMENTI	PAG. 10 - 14
MONOSPAZZOLE / SOFFIATORE D'ARIA / LUCIDATRICE	PAG. 15 - 22

La gamma di prodotti

Aspirapolvere commerciali



ECO 15



Smartness DV-10



SD 18



LSU 135



LSU 155-255



LSU 275-375



LSU 395

Aspirapolvere/liquidi

Estrattori per tappeti



CAR275



AS380/15



FANG 18 C™



FANG 20, 20 T™ & 20 HD



FANG 24 T / 26 T / 28 T / 32 T™

Lavasciuga pavimenti

Monospazzola & Lucidatrici



VE 13 P



VE 17 P / VE 17 HD P /
VE 17 HS P / VE 17 DS P



VE 18 P



DR 1500 H

Soffiatore d'aria



AIRMOVER

ECO 15

- Semplice da utilizzare e mantenere
- Ottima potenza di aspirazione
- Sacchetto polvere capiente
- Macchina semplice, affidabile e robusta
- Basso livello di rumorosità
- Prodotto «eco-friendly»
(costituito in parte da materiale riciclato)



ECO 15 EU

Specifiche tecniche

Capacità serbatoio (l)	15
Tensione (V)	220-240
Potenza max (W)	1200
Portata d'aria (l/min)	1679
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	7
Colore cavo di alimentazione	nero
Frequenza (HZ)	50-60
Depressione (MMH2O)	2261
Livello di rumorosità (dB(A))	69
Peso (senza accessori) (kg)	5
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	42x36.5x51

Codice 50000063

Accessori di serie

Kit tubo aspirazione 38 mm	VA66063
Kit tubo aspirazione 32 mm	-
Spazzola combinata 38 mm	VA66065
Spazzola combinata 32 mm	-
Accessori 38 mm*	VA66066
Accessori 32 mm*	-
Sacchetto polvere di carta	VA66021

Accessori opzionali

Sacchetto polvere in tessuto 15 litri	VA66022P10
Sacchetto polvere di carta 15 litri	VA66021P10
Sacchetto in tessuto lavabile	VA66757P10

* per tappezzeria, polvere ed angoli



Smartness DV-10

- Grandi ruote posteriori (10 cm) e ruote anteriori girevoli
- Facile da utilizzare
- Design elegante e moderno per una manutenzione più agevole
- Ampio raggio di pulizia grazie a due prolunghe e 2 m di tubo flessibile
- Prodotto «eco-friendly»: 30% di materiale riciclato



DV-10

Specifiche tecniche

Capacità serbatoio (l)	10
Capacità sacchetto (l)	7
Pista di pulizia (cm)	27.2
Tensione (V)	220-240
Potenza (Watts)	1000
Motore di aspirazione (tipo)	1-stadio
Depressione (Mbar)	212
Portata d'aria (l/min)	1826
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	10
Colore cavo di alimentazione	nero
Livello di rumorosità (dB(A))	65
Amperaggio	4.5
Peso (senza accessori) (kg)	6
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	38.4x 37 x 37.7

Codice

50000057

Accessori di serie

Sacchetto 7 litri	GV15020
Tubo 2m	VA61600
2 prolunghe cromate Ø 38	VA20248 (x 2)
Spazzola combinata	VA61500

Accessori opzionali

Lancia	VA20809
Spazzola	VA20808
Accessorio per tappezzeria	VA20807
Sacchetto in tessuto lavabile	GV0007
Confezione sacchetti in carta 10 pz.	GV15020EU



SD 18

- Grandi ruote posteriori (10 cm) e ruote anteriori girevoli
- Design elegante e moderno per una manutenzione più agevole
- Basso livello di rumorosità
- Comandi facili da utilizzare
- Accessori per la tappezzeria
- 2 prolunghe e tubo da 1.5 m
- Bocchetta multisuperficie da 27 cm



SD 18

Specifiche tecniche

Capacità serbatoio (l)	18
Capacità sacchetto (l)	8
Pista di pulizia (cm)	27
Tensione (V)	220-240
Potenza (Watts)	1000
Motore di aspirazione (tipo)	1-stadio
Depressione (Mbar)	199
Portata d'aria (l/min)	1826
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	10
Colore cavo di alimentazione	nero
Livello di rumorosità (dB(A))	59
Amperaggio	4.5
Peso (senza accessori) (kg)	9.2
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	40.4x39x48.5

Codice 50000000

Accessori di serie

Sacchetto 8 litri	VA61309
Tubo 2m	VA61600
2 prolunghe cromate Ø 38	VA20248 (x 2)
Bocchetta multisuperficie	VA61500
Lancia	VA20809
Spazzola	VA20808
Accessorio per tappezzeria	VA20807

Accessori opzionali

Sacchetto sintetico lavabile	VA61308
Confezione sacchetti in carta 10 pz.	VA61309EU



LSU 135, 155, 255, 275, 375 & 395

- Ottima potenza aspirante
- Facili da utilizzare
- Carrello robusto
- Tubo di scarico di serie
- Comodo porta-accessori
- Grandi ruote posteriori e ruote anteriori girevoli
- Idonei per l'aspirazione sia di solidi che di liquidi
- 1, 2 o 3 motori

LSU 135

LSU 155

LSU 255

Specifiche tecniche			
Capacità serbatoio (l)	35	55	55
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza (Watts)	1000	1000	2000
Motore di aspirazione (tipo)	2-stadi	2-stadi	2-stadi
Portata d'aria (l/min)	1869	2152	3115
Lunghezza cavo (m)	7	7	8
Colore cavo di alimentazione	arancione	arancione	arancione
Livello di rumorosità (dB(A))	74	74	78
Amperaggio	4.6	4.6	4.6/9.2
Peso (senza accessori) (kg)	13	22	24.5
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	47 x 45 x 80	63 x 59 x 95	63 x 59 x 95
	LSU 135 / 135P	LSU 155 / 155P	LSU 255 / 255P
Codice	50000110 / 50000111	50000118 / 50000119	50000126 / 50000127



Accessori di serie			
Filtro antipolvere	VA80706	VA80119	VA80119
Tubo di aspirazione Ø38	VA80401	VA80400	VA80400
Prolunghe in acciaio inox (2)	VA80711	VA80711	VA80711
Ventosa per tappeti	VA80036	VA80036	VA80036
Ventosa per liquidi	VA80853	VA80853	VA80853
Spazzola rotonda	VA20803	VA20803	VA20803
Lancia	VA20806	VA20806	VA20806

Accessori opzionali			
Gomme di ricambio per spazzola liquidi	VA86700	VA86700	VA86700
Gomme di ricambio per spazzola polvere	VA86701	VA86701	VA86701

Aspirapolvere/Liquidi



LSU 275

LSU 375

LSU 395

Specifiche tecniche			
Capacità serbatoio (l)	75	75	95
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza (Watts)	2000	3000	3000
Motore di aspirazione (tipo)	2-stadi	2-stadi	2-stadi
Portata d'aria (l/min)	3115	3540	3540
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	8	8	10
Colore cavo di alimentazione	arancione	arancione	arancione
Livello di rumorosità (dB(A))	78	79	79
Amperaggio	4.6/9.2	4.6/9.2/13.8	4.6/9.2/13.8
Peso (senza accessori) (kg)	25	28	29.3
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	63 x 59 x 99	63 x 59 x 95	63 x 59 x 112
LSU 275 / 275P		LSU 375	LSU 395
Codice	50000134 / 50000135	50000140	50000150



Accessori di serie			
Filtro antipolvere	VA80119	VA80110	VA80110
Tubo di aspirazione Ø38	VA80400	VA80400	VA80400
Prolunghe in acciaio inox (2)	VA80711	VA80711	VA80711
Ventosa per tappeti	VA80036	VA80036	VA80036
Ventosa per liquidi	VA80853	VA80853	VA80853
Spazzola rotonda	VA20803	VA20803	VA20803
Lancia	VA20806	VA20806	VA20806

Accessori opzionali			
Gomme di ricambio per spazzola liquidi	VA86700	VA86700	VA86700
Gomme di ricambio per spazzola polvere	VA86701	VA86701	VA86701

Estrattore per tappeti

CAR275

- Facile da usare
- Ottima potenza aspirante
- Carrello robusto
- Tanica detergente integrata nel fusto



CAR275


Specifiche tecniche

Serbatoio soluzione/recupero (l)	28/75
Tensione (V)	220-240 V
Potenza (Watts)	2100
Portata d'aria (l/min)	3115
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	10
Colore cavo di alimentazione	arancione
Frequenza (HZ)	50-60
Depressione (MMH ₂ O)	2250
Pompa (w/psi)	150/60
Livello di rumorosità (dB(A))	80
Peso (senza accessori) (kg)	33
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	70 x 56 x 101

Codice 50000209

Accessori di serie

Tubo di aspirazione	VA81096
Prolunga in acciaio	VA81100
Accessorio a triangolo	VA81102
Filtro	VA80119



Lavasciuga pavimenti di piccole dimensioni

AS380/15

- Semplice da utilizzare
- Design compatto
- Ideale per piccoli spazi
- Facile da trasportare



AS380/15 B

AS380/15 C

Specifiche tecniche

Serbatoio soluzione (l)	15	15
Serbatoio recupero (l)	15	15
Pista di lavaggio (cm)	38	38
Diametro spazzola/pad(cm)	38	38
Larghezza tergipavimento (cm)	49	49
Rendimento teorico/pratico (m2/h)	750	750
Tensione (V)	24	220-240
Livello di rumorosità (dB(A))	65	69
Velocità (rpm)	150	140
Potenza motore spazzola (Watts)	250	250
Potenza motore aspirante 2 stadi (Watts)	250	250
Lunghezza cavo (m)	-	15
Caricabatteria a bordo	sì	-
Tipo batteria	2 x 12V, 35Ah/20h	-
Dimensioni vano batteria (LxWxH) (mm)	196x130x175	-
Peso operativo (kg)	60	40
Peso Lordo (kg)	65	44
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	78 x 41.5 x 59	78 x 41.5 x 59

Codice

50000199

50000201

Accessori di serie

Spazzola	VF89801	VF89801
Lama tergipavimento anteriore	VF89502	VF89502
Lama tergipavimento posteriore	VF89503	VF89503
Batteria	VF89039	-
Caricabatteria	VF89023EU	-

Accessori opzionali

Disco trascinatore	VF89804	VF89804
--------------------	---------	---------



Lavasciuga pavimenti di piccole dimensioni

FANG 18 C™

- Design compatto
- Tergipavimento in alluminio
- Comandi facili da utilizzare
- Serbatoi in polietilene rotoformato
- Altezza impugnatura regolabile



Fang 18 C™

Specifiche tecniche

Serbatoio soluzione (l)	30
Serbatoio recupero (l)	41
Pista di lavaggio (cm)	45
Diametro spazzola/pad (cm)	45
Pressione spazzola/pad (kg)	30
Larghezza tergipavimento (cm)	75
Rendimento teorico/pratico (m²/h)	1100
Tensione (V)	220-240
Trazione	sulla spazzola
Potenza motore spazzola (Watts)	750
Motore aspirante	2-stadi
Depressione (cm/kPa)	165/16
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	25
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	8.8
Peso netto (solo macchina) (kg)	65.5
Peso operativo (kg)	95.5
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	110x54.5x97

Codice 50000015

Accessori di serie

Disco trascinatore	VF80212B
Spazzola PPL	VF80211E
Kit tergipavimento completo	VF82908A

Accessori opzionali

Lame tergipavimento anteriore in poliuretano blu	VF82062
Lame tergipavimento posteriore in poliuretano blu	VF82063
Lame tergipavimento anteriore in neoprene rosso	VF82117
Lame tergipavimento posteriore in neoprene rosso	VF82119



Lavasciuga pavimenti di medie dimensioni

FANG 20 / 20 T / 20 HD

- Tergipavimento in alluminio
- Comandi facili da utilizzare
- Struttura in polietilene rotoformato
- Caricabatteria a bordo (FANG 20 / 20 T)



Fang 20™

Fang 20 T™

Fang 20 HD™

Specifiche tecniche			
Serbatoio soluzione (l)	50	50	61
Serbatoio recupero (l)	57	57	61
Pista di lavaggio (cm)	51/20	51/20	51/20
Diametro spazzola/pad(cm)	51/20	51/20	51/20
Pressione spazzola/pad (kg)	23	23	23
Larghezza tergipavimento (cm)	75	75	75
Rendimento teorico/pratico (m ² /h)	2100	2100	2100
Tensione (V)	24	24	24
Trazione	sulla spazzola	elettronica 250 W	elettronica 250 W
Velocità	-	Regolabile	Regolabile
Potenza motore spazzola (Watts-tr/min)	560-200	560-200	560
Potenza motore di aspirazione (Watts)	400	400	400
Depressione (cm/kPa)	120/12	120/12	139/14
Caricabatteria a bordo	sì	sì	sì
Peso netto (solo macchina) (kg)	127	131.1	138
Peso operativo (kg)	180	184	214
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	135.9 x 56 x 97.8	135.9 x 56 x 97.8	144x56x99
Codice	50000017	50000018	50000197



Accessori di serie			
Disco trascinatore	VF82057	VF82057	VF82057
Spazzola PPL	VF82056	VF82056	-
Kit tergipavimento completo	VF82908A	VF82908A	VF82908A
Caricabatterie a bordo	VF82334	VF82334	-

Accessori opzionali			
Batteria AGM	50001001	50001001	50001002
Caricabatteria 24V 20A EU/UK	-	-	50001000
Spazzola morbida PPL	VF82056C	VF82056C	-
Lame tergi anteriore/posteriore in poliuretano blu	VF82062 / VF82063	VF82062 / VF82063	VF82062 / VF82063
Lame tergi anteriore/posteriore in neoprene rosso	VF82117 / VF82119	VF82117 / VF82119	VF82117 / VF82119

Lavasciuga pavimenti di grandi dimensioni

FANG 24 T / 26 T / 28 T™

- Comandi facili da utilizzare
- Struttura in polietilene rotoformato
- Pressione spazzola regolabile
- Motore trazione a velocità regolabile
- Guida bidirezionale
- Tergipavimento in alluminio



Fang 24 T™

Fang 26 T™

Fang 28 T™

Specifiche tecniche			
Serbatoio soluzione (l)	66	66	66
Serbatoio recupero (l)	75	75	75
Pista di lavaggio (cm/)	61/24	66/26	71/28
Diametro spazzola/pad 2 (cm)	31/12	33/13	36/14
Pressione spazzola/pad (kg)	fino a 68	fino a 68	fino a 68
Larghezza tergilavaggio (cm)	81	81	91
Velocità	Regolabile	Regolabile	Regolabile
Rendimento teorico/pratico (m2/h)	2400	2600	2800
Tensione (V)	24	24	24
Trazione	Elettronica 250 W	Elettronica 250 W	Elettronica 250 W
Potenza motore spazzola (Watts-tr/min)	560-200	560-200	560-200
Potenza motore aspirante 3 stage (Watts)	560	560	560
Depressione (cm/kPa)	170/17	170/17	170/17
Peso netto (solo macchina) (kg)	129	130	132
Peso operativo (kg)	265	266	269
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	141 x 66 x 100	141 x 66 x 100	141 x 66 x 100
Codice	50000019	50000020	50000021

Accessori di serie			
Disco trascinatore	VF81105 (x 2)	VF83128 (x 2)	VF83207 (x 2)
Spazzola PPL	VF81104 (x 2)	VF83127 (x 2)	VF83206 (x 2)

Accessori opzionali			
Caricabatteria 24V 20A EU	50001000	50001000	50001000
Batteria ad acido alta autonomia	50001002	50001002	50001002



Lavasciuga pavimenti di grandi dimensioni

FANG 32 T™

- Trazione e velocità regolabili
- Guida bidirezionale
- Tergipavimento in alluminio
- Comandi facili da utilizzare
- In polietilene rotoformato
- Pressione pad regolabile fino a 91kg



Fang 32 T™

Specifiche tecniche

Serbatoio soluzione (l)	115
Serbatoio recupero (l)	106
Pista di lavaggio (cm)	80
Diametro spazzola/pad 2 (cm)	40.6
Pressione spazzola/pad (kg)	fino a 91
Larghezza tergilavaggio (cm)	102
Velocità	Regolabile
Rendimento teorico/pratico (m2/h)	3211
Tensione (V)	36
Trazione	Elettronica 370 W
Potenza motore spazzola (Watts-tr/min)	740-200
Potenza motore aspirante 3 stage (Watts)	650
Depressione (cm/kPa)	186/18
Peso netto (solo macchina) (kg)	238
Peso Lordo (kg)	326
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	169 x 105 x 109

Codice 50000198

Accessori di serie

Disco trascinatore	VF84329(x 2)
Spazzola PPL	VF84330 (x 2)



Monospazzola a bassa velocità

VE 13 P

- Pista di pulizia da 33 cm
 - 500 W di potenza
 - Interruttore di sicurezza
 - Impugnatura ergonomica
 - Trasmissione ad ingranaggi
 - Pronta all'uso
- Serbatoio, disco trascinatore e spazzola inclusi



VE 13 P

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	33
Diametro spazzola/disco (cm)	33
Potenza motore (Watts)	500 doppio condensatore
Tensione (V)	220-240
Velocità spazzola/disco (giri/min)	150
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	15
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	2.9
Peso netto (solo macchina) (kg)	43
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	49.5 x 32.8 x 120

Codice 50000022

Accessori di serie

Spazzola multisuperficie in PPL	VF024EU
Disco trascinatore	VF038
Serbatoio liquidi 10 litri	VF001

Accessori opzionali

Generatore di schiuma	50000055
-----------------------	----------



Monospazzola a bassa velocità

VE 17 P VE 17 HD P

- Pista di pulizia da 43 cm
 - Sistema «slow start» per accensione ritardata
 - Potenza: 750 W (VE 17 P), 1120 W (VE 17 HD P)
 - Interruttore di sicurezza
 - Impugnatura ergonomica
 - Pronta all'uso
- Serbatoio, disco trascinatore e spazzola inclusi



VE 17 P

VE 17 HD P

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	43	43
Diametro disco (cm)	43	43
Potenza motore (Watts)	750	1120
Tensione (V)	220-240	220-240
Velocità spazzola/disco (giri/min)	150	150
Lunghezza cavo di alimentazione	15	15
Colore cavo di alimentazione	nero	nero
Amperaggio	4.6	7
Peso netto (solo macchina) (kg)	43	45
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	53.6 x 43.2 x 121.9	53.6 x 43.2 x 121.9

Codice

50000026

50000056

Accessori di serie

Spazzola multisuperficie in PPL	VF003	VF003
Disco trascinatore	VF021	VF021
Serbatoio 10 litri	VF001	VF001

Accessori opzionali

Spazzola tappeti per shampoinatura	VF023	VF023
Generatore di schiuma	50000055	50000055



Monospazzola ad alta velocità

VE 17 HS P

- Pista di pulizia da 43 cm
 - Sistema «slow start» per accensione ritardata
 - Potenza: 1500 W
 - Interruttore di sicurezza
 - Impugnatura ergonomica
 - Pronta all'uso
- Serbatoio, disco trascinatore e spazzola inclusi



VE 17 HS P

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	43
Diametro disco (cm)	43
Potenza motore (Watts)	1500
Tensione (V)	220-240
Velocità spazzola/disco (giri/min)	300
Lunghezza cavo di alimentazione	15
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	9.8
Peso netto (solo macchina) (kg)	45
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	53.6 x 43.2 x 121.9

Codice 50000060

Accessori di serie

Disco trascinatore altissima velocità	VF037
---------------------------------------	-------

Accessori opzionali

Spazzola multisuperficie in PPL	VF003
---------------------------------	-------



Monospazzola a due velocità

VE 17 DS P

- Pista di pulizia da 43 cm
 - Sistema «slow start» per accensione ritardata
 - Potenza: 1125 / 1500 W
 - Interruttore di sicurezza
 - Impugnatura ergonomica
 - Pronta all'uso
- Serbatoio, disco trascinatore e spazzola inclusi



VE 17 DS P

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	43
Diametro disco (cm)	43
Potenza motore (Watts)	1125 / 1500
Tensione (V)	220-240
Velocità spazzola/disco (giri/min)	150-300
Lunghezza cavo di alimentazione	15
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	7.2 / 9.5
Peso netto (solo macchina) (kg)	46
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	53.6 x 43.2 x 121.9

Codice 50000034

Accessori di serie

Spazzola multisuperficie in PPL	VF003
Disco trascinatore	VF021
Disco trascinatore super velocità	VF037
Serbatoio 10 litri	VF001

Accessori opzionali

Spazzola tappeti per shamponatura	VF023
Generatore di schiuma	50000055



Monospazzola a bassa velocità

VE 18 P

- Pista di pulizia da 46 cm
 - Potenza 1300 W
 - Interruttore di sicurezza
 - Impugnatura ergonomica
 - Pronta all'uso
- Serbatoio, disco trascinatore e spazzola inclusi



VE 18 P

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	46
Diametro disco (cm)	46
Potenza motore (Watts)	1300 doppio condensatore
Tensione (V)	220-240
Velocità spazzola/disco (giri/min)	150
Lunghezza cavo di alimentazione	15
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	7
Peso netto (solo macchina) (kg)	46
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	59.5 x 46.9 x 120

Codice 50000028

Accessori di serie

Spazzola multisuperficie in PPL	VF32108
Disco trascinatore	VF32102
Serbatoio 10 litri	VF001

Accessori opzionali


Generatore di schiuma	50000055
-----------------------	----------



Accessorio opzionale per la gamma di monospazzole VE (esclusa VE 17 HS P)

Generatore di schiuma

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | Uscita schiuma | 7. | Targa |
| 2. | Pompa | 8. | Filtro di riempimento |
| 3. | Filtro per creare la schiuma | 9. | Cavo di alimentazione |
| 4. | Impostazioni uscita schiuma | 10. | Coperchio |
| 5. | Pulsante di riempimento | 11. | Riempimento soluzione |
| 6. | Maniglia (US/EU) | 12. | Regolatore aria/acqua |
| | | 13. | Filtro Soluzione |

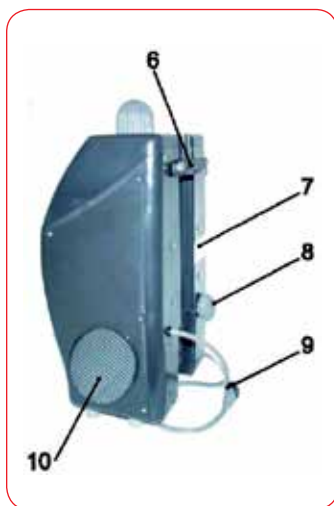

Generatore di schiuma DF-100A

Specifiche tecniche

Tensione (V)	220 - 240
Frequenza (Hertz)	50
Potenza (Watts)	150
Amperaggio	1
Classe di protezione	IP44
Capacità serbatoio (l)	6
Livello di rumorosità (dB(A))	nero
Peso (kg)	6
Lunghezza cavo di alimentazione (m)	1
Codice	50000055



Soffiatore d'aria

WT 3 SPD

- Facilità di utilizzo e manutenzione
- Ottima potenza aspirante
- 3 diverse velocità
- 2 diverse posizioni di utilizzo (diritto o inclinato)
- Impugnatura ergonomica inclusa
- Grandi ruote
- Pronto all'uso



WT 3 SPD

Specifiche tecniche

Lunghezza cavo di alimentazione (m)	6.1
Colore cavo di alimentazione	nero
Velocità	3
Portata d'aria (m³/h)	4760/5440/5950
Tensione (V)	220 - 240
Potenza motore (Watts)	750
Peso operativo (kg)	11.8
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	53.3 x 50.8 x 43.2

Codice 50000045

Accessori di serie

Impugnatura per il trasporto	VV30109A
------------------------------	----------



Lucidatrice elettrica

DR 1500 H

- Impugnatura regolabile ergonomica
- Pulsante di sicurezza azionamento macchina
- Potenza di 1200 W
- Grandi ruote
- Pista di pulizia da 51 cm
- Interruttore di sicurezza
- Disco trascinatore flessibile
- Impugnatura ripiegabile



DR 1500 H

Specifiche tecniche

Pista di pulizia (cm)	51
Diametro disco (cm)	51
Potenza (Watts)	1200
Tensione (V)	220-240
Velocità spazzola (giri/min)	1500
Lunghezza cavo di alimentazione	15
Colore cavo di alimentazione	nero
Amperaggio	7
Peso netto (solo macchina) (kg)	39
Lunghezza x Larghezza x Altezza (cm)	83.8 x 53.3 x 120.6
Codice	50000036

2



3



1



1. Macchina facile da riporre grazie alle dimensioni compatte e all'impugnatura ripiegabile.
2. Impugnatura con pulsante start&stop con arresto di emergenza.
3. Può essere riposta in posizione verticale.

This image shows a blank sheet of white paper designed as a note-taking template. At the top left, the word "Note" is written in a simple, dark grey font. A solid red horizontal bar spans the entire width of the page just below the title. The main body of the page is filled with thin, light grey horizontal lines, providing a guide for writing. There are no vertical margins or other markings on the page.



Le specifiche tecniche e i dettagli contenuti in questo catalogo potranno subire variazioni senza preavviso

www.vipercleaning.com

Nel nostro sito puoi trovare:

- Informazioni sui prodotti
- Manuali uso e manutenzione
- Depliant
- Informazioni sui nostri concessionari

VIPER

CFM Nilfisk-Advance Spa
Sedi Operative:
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
tel. 0377 414021
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Via Porrettana 1991
41059 Zocca (MO)

